


DISEÑOS DE TABIQUES INTERIORES AISLADOS Ó FLOTANTES¹
Deformación³ Máx. L/300 - espesor plancha 12, 7 mm

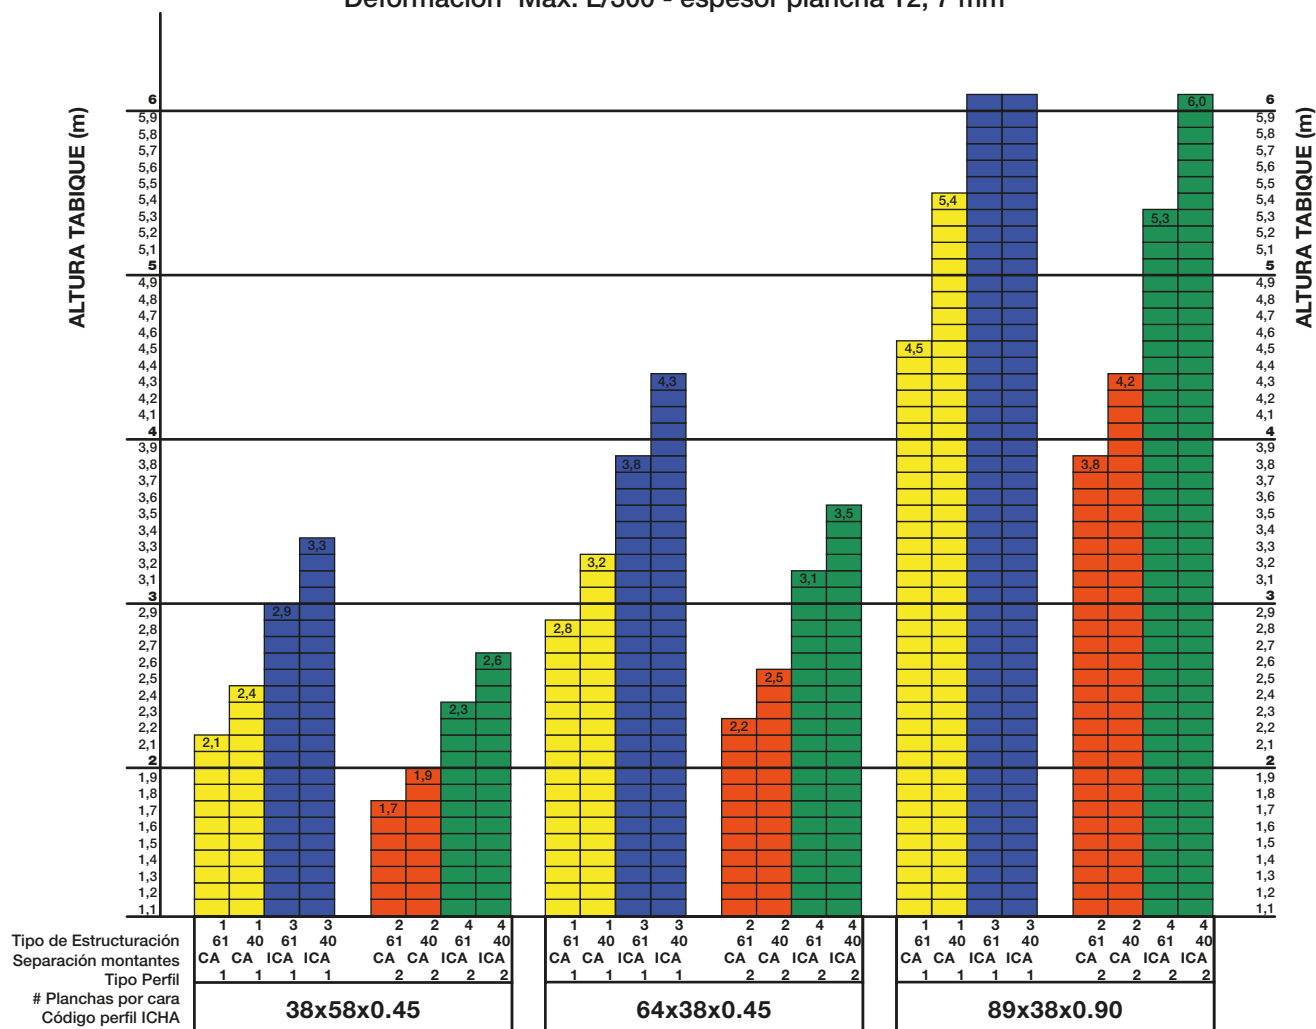

Nota 1: Tabique flotante es una estructura autosoportante secundaria, está aislado de cargas verticales como horizontales provenientes de la estructura principal.

Nota 2: Zona 1 corresponde a la de mayor intensidad sísmica según Nch. 433 of 96.

Nota 3: Deformación perpendicular al plano del tabique, por carga sísmica uniformemente distribuida. Para revestimientos poco flexibles o rígidos (por ejemplo cerámica).